
SHP/TM - Productoverzicht

Artikelnummer: 96710609

Centrale klok voor leswisselsignalen in 100V geluidsdistributie installaties, type SHP/TM-CK100V/4
- in kunststof witte wandbehuizing met transparante zichtdeur
- TS-35 DIN rail met voeding, klok en audio signaalmodule
- diverse kabelinvoer mogelijkheden met breekpoorten
- afmetingen : B 315 x H 300 x D 160 mm, 14 TE
- inclusief DCF-antenne voor exacte gelijkloop klok

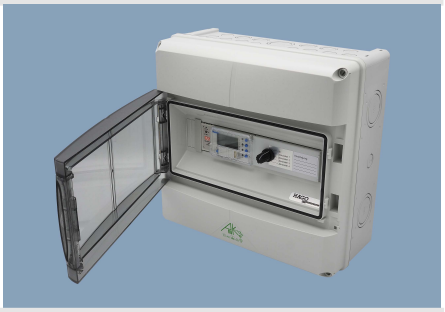

Artikelnummer: 96710618

4-toons Audio Signaal Module in TS-35 Din rail behuizing, type SHP/TM-ASM-DFP
- DIN-rail module in grijze kunststof behuizing 6TE/TS-35
- Draaischakelaar voor 3 lesroosters, handmatig en uit stand
- toonkeuze per lesrooster, te personaliseren met mp3's
- binnen en buiten apart programmeerbaar (beperkt)
- aansluitingen voor 100V versterker, omroepmicrofoon en luidsprekers
- contact voor alternatieve signalering, bv flitslicht
- afmetingen : B 108 x H 90 x D 62/82 mm



Artikelnummer: 96710151

Lesroosterklok voor tijdsignaal type SHP/KLK-644T2-RC
- in witte 4TE DIN rail TS-35 behuizing
- 4 lesroosters
- 800 geheugenplaatsen
- schoolvakanties programmeerbaar
- aansluiting voor DCF antenne
- afmetingen B72 x D60 x H86



Artikelnummer: 96710152

DCF antenne voor schakelklok, type SHP/ANT-DCF-TOP2
- witte kunststof opbouwbehuizing IP-54
- ledindicatie voor goede ontvangst
- richtbare antenne met muurbeugel
- kabellengte maximaal 100m met 1,5 qmm
- kabelinvoer via wartel
- afmetingen : H93 x B72 x D54 mm




HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/TM - Productoverzicht

Artikelnummer: 96710313

Programmeerset voor schakelklok, type SHP/PCS-OBILISK
- PC adapter voor geheugenstick
- geheugenstick tussen klok en adapter
- 2m USB aansluitkabel
- te downloaden Windows PC software

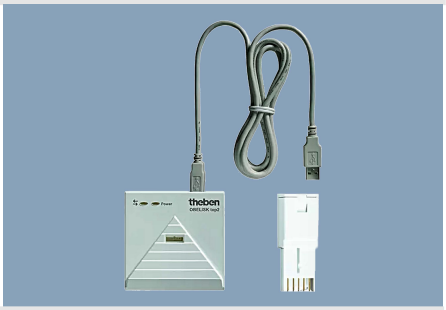

Artikelnummer: 96710324

ITC Mengversterker 120W, type T-240-FP
- uitgang geschikt voor 4 - 16 Ohm, 50, 70 en 100 Volt
- inbouw 19 inch of tafelmodel en voorzien van 4 Microfoon- en 4 Aux ingangen
- AMP-IN aansl. XLR voor ACR of ACN modules
- afmetingen: B 484 x D 303 x H 88mm (2 HE)
- gewicht: ca. 9,7 kg
- power consumption (230V)200 Watt



Artikelnummer: 96710326

ITC Mengversterker 240W, type T-240-FP
- uitgang geschikt voor 4 - 16 Ohm, 50, 70 en 100 Volt
- inbouw 19 inch of tafelmodel en voorzien van 4 Microfoon- en 4 Aux ingangen
- AMP-IN aansl. XLR voor ACR of ACN modules
- afmetingen: B 484 x D 358 x H 88mm (2 HE)
- gewicht: ca. 16 kg
- power consumption (230V)400 Watt



Artikelnummer: 96710328

ITC Mengversterker 120W, type T-120
- uitgang geschikt voor 4 - 16 Ohm, 70 en 100 Volt
- 19 inch rek montage
- AMP-IN aansl. XLR voor ACR of ACN modules
- afmetingen: B 484 x D 303 x H 88mm (2 HE)
- gewicht: ca. 9,3 kg
- power consumption (230V) 200 Watt



HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/TM - Productoverzicht

Artikelnummer: 96710613

Wand contact doos voor microfoon, type SHP/TM-WCD
- 7 polig mic. XLR chassisdeel Female
- losneembare kabel-schroefaansluiting
- kleur WCD : zuiver wit RAL9010
- afmetingen : 80 x 80 x 66 mm
- onder/boven/achter kabel invoeren




Artikelnummer: 96710623

Omroepmicrofoon voor SHP/TM systemen, type SHP/TM-OM1
- spreektoets en spreek led indicatie
- 4,5m Televox aansluitsnoer, zwart
- 7-polige vergrendelbare XLR connector
- lengte zwanenhals inclusief plopkap : 31 cm
- afmetingen : L 100 x B 140 x H52 mm
- gewicht : ca. 800 gram




Artikelnummer: 50710008

DNH wandopbouw-luidspreker, type CP-6-T
- 6W / 70-100V instelbaar op : 0,5 - 1,5 - 3 - 6 Watt
- kunststof ABS, kleur wit (RAL-9010)
- bestaat uit een grondplaat en afneembare kap
- schroefaansluitingen op 3-voudige kroonsteen
- diverse kabelinvoer openingen
- afmetingen: B 149 x H 193 x D 67mm, ca. 600 gram

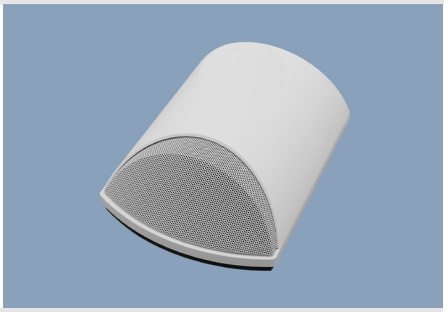

Artikelnummer: 50710010

DNH wandopbouw-luidspreker, type CP-66-T
- 6W / 70-100V instelbaar op : 0,5 - 1,5 - 3 - 6 Watt
- kunststof ABS, kleur wit (RAL-9010)
- bestaat uit een grondplaat en afneembare kap
- schroefaansluitingen op 3-voudige kroonsteen
- diverse kabelinvoer openingen
- afmetingen: B 149 x H 270 x D 67mm, ca. 770 gram

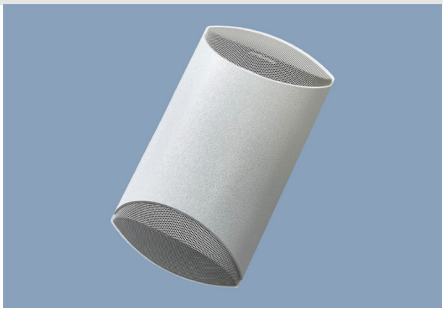

HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/TM - Productoverzicht


Artikelnummer: 96710263-T

RCS-design opbouwluidspreker, type BC-006-T
- 6W /100 V instelbaar op: 1,5 - 3 - 6 Watt
- balvast kunststof, kleur wit
- gebogen vormgeving, open achterzijde
- schroefaansluitingen 2,5 - 4 mm² op 4-voudige kroonsteen
- plafond of wandmontage met 2 schroeven
- afmetingen L 270 x B 204 x H 66 mm, ca 1000 gram



Artikelnummer: 96710255

ITC Plafond inbouw-luidspreker, type T-105L
- 6W / 70-100V instelbaar op : 0,5 - 1,5 - 3 - 6 Watt
- metalen chassis & luidsprekerrooster RAL-9010 gelakt
- inbouwsparing: Ø170 x D 62 mm
- 4-voudige kroonsteen 2,5 - 4 mm²
- montage met 2 klemveren 3 - 40 mm
- afmetingen: Ø 203 x H 62 mm, ca. 650 gram

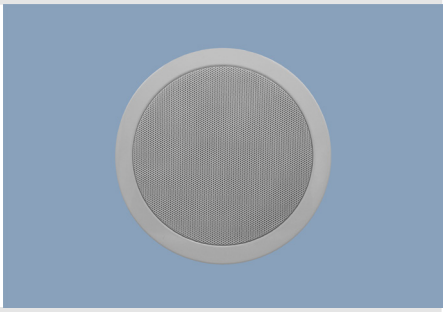

Artikelnummer: 50750008

DNH-hoornluidspreker voor buitenterreinen, type HP-10-T
- 10W / 70-100V instelbaar op : 1 - 2,5 - 5 - 10 Watt
- hoorn en beugel van kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-66, afneembare kap met M20 wartel aan de achterzijde
- geluidsdruk 1W-1m: 107 dB, max.: 117 dB
- frequentiebereik: 370 - 12.000 Hz
- afmetingen: Ø 139 x L 200 mm, ca. 1,1 kg



Artikelnummer: 50750010

DNH-hoornluidspreker voor buitenterreinen, type HP-15-T
- 15W / 70-100V instelbaar op 2 - 4 - 7,5 - 15 Watt
- hoorn en beugel van kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-66, afneembare kap met M20 wartel en blindstop
- geluidsdruk 1W-1m: 108 dB, max.: 118 dB
- frequentiebereik: 330 - 8.000 Hz
- afmetingen: Ø 200 x L 250 mm, ca. 1,4 kg




HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/TM - Productoverzicht


Artikelnummer: 50750031

DNH inbouw hoornluidspreker, type HPS-6C-T
- 6W / 70-100V instelbaar op 0,5 - 1,5 - 3, - 6 Watt
- kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-67, M20 wartel en blindstop
- geluidsdruk 1W-1m: 100 dB, max.: 107 dB
- frequentiebereik: 300 - 20000 Hz
- afmetingen: Cutout Ø 99mm L121 x B 121 x D 132 mm, ca. 0,6 kg

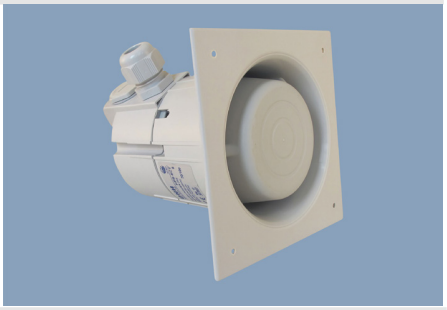

Artikelnummer: 50750002

DNH-hoornluidspreker, type HP-8-T
- 8W / 100V instelbaar op 0,4 , 0,7 - 1,5, 2 , 4, - 8 Watt
- kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-67, M12 wartel en blindstop
- geluidsdruk 1W-1m: 101 dB, max.: 110 dB
- frequentiebereik: 300 - 20000 Hz
- afmetingen: L133 x B 133 x D 94 mm, ca. 0,66 kg

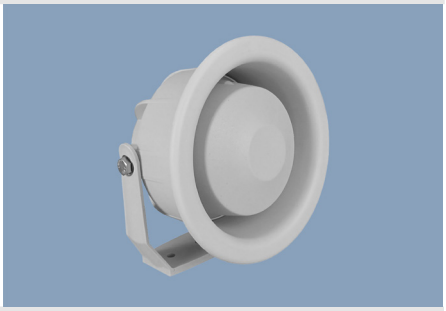


Artikelnummer: 50750030

DNH-hoornluidspreker, type HP-6C-T
- 6W / 100V instelbaar op 0,5 , 1,5, 3 , 6 Watt
- kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-67, M12 wartel en blindstop
- geluidsdruk 1W-1m: 100 dB, max.: 107 dB
- frequentiebereik: 300 - 20000 Hz
- afmetingen: L132 x B 97 mm, ca. 0,62 kg



Artikelnummer: 50751019

DNH-hoornluidspreker, type DSP-15-T
- 70/100V trafo : 15 - 7,5 - 4 - 2 W
- hoorn en beugel van kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- M20 wartel + blindstop doorlaat 6-12mm
- SPL 1W-1M : 106 dB / 117 dB max
- frequentiebereik : 350 - 11.000 Hz
- afmetingen : 274 x 200 x L348 mm, 1,9 kg

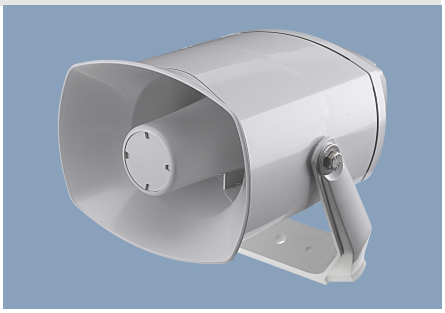

HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com