SHP/8 Plus Productoverzicht


Artikelnummer: 96710316-TSH

Touch screen bedientoestel 15,6-inch, type SHP/8P-TSH
- box PC met windows 11 Pro licentie
- Zwanenhalsmicrofoon en ingebouwde luidsprekers
- mini keyboard met touch-pad
- netwerkaansluiting
- inclusief netstekkeradapter 12V/5A
- afmetingen B 380 x H 250 x D 90 mm



Artikelnummer: 96710316-TPB

Industrieel Touch screen bedientoestel 15,6-inch, type SHP/8P-TPB
- box PC met windows 11 Pro licentie
- zwanenhalsmicrofoon en ingebouwde luidsprekers
- mini keyboard met Touch-pad
- netwerkaansluiting
- inclusief netstekkervoeding
- afmetingen B 373 x H 232 x D 160 mm

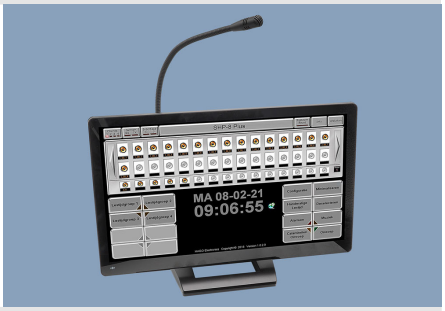


Artikelnummer: 96710340

Audio control Unit op basis van RS 232, type SHP/8P-ACR
- open DIN-rail module TS-35
- 8 dubbelpolige luidsprekerzone relais
- 8 programmeerbare inputs
- audio in voor PC, 2x microfoon, line in & line out
- aansluiting voor DCF-antenne
- afmetingen kunststof frame: H 84 x B 171 mm



Artikelnummer: 96710341

Audio Control Unit op netwerkbasis, type SHP/8P-ACN
- open DIN-rail module TS-35
- 8 dubbelpolige luidsprekerzone relais
- 8 programmeerbare inputs
- USB geluidsgeheugen met lestijd tonen
- aansluiting voor netwerk
- aansluiting voor DCF-antenne
- afmetingen kunststof frame: H 84 x B 240 mm



HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht


Artikelnummer: 96710367

Uitbreidingsprint voor 8 leslokalen of groepen, type SHP/8P-UP8
- Open DIN-rail module TS-35
- Versterkeringang met 8 luidsprekerzone relais
- doorlussing voeding en RS485 met flat-cable of schroefaansluiting
- Dip switch voor 14 adressen en “end of line” afsluiting
- afmetingen kunststof frame: H 84 x B 154 mm




Artikelnummer: 96710368

Netwerk Koppel Print, type SHP/8P-NKP
- open DIN-rail module TS-35
- afmetingen L 79 x B 87 x H 29 (printplaat L 76 x B 73 x H 20)
- netwerk aansluiting (RJ45)
- ipam 102 module 96710381
- externe voeding aansluiting (8 - 30 Vdc)
- 10 pol. aansluiting t.b.v. 96710340 SHP/8P-ACR
- monitor luidspreker is in- en uitschakelbaar

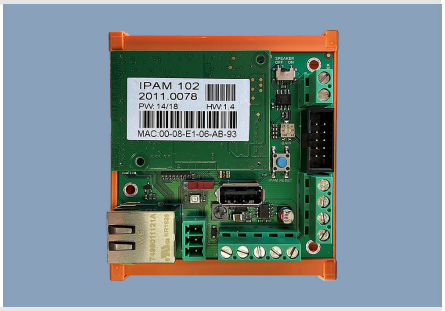


Artikelnummer: 96710342

Kabelverdeelkast voor 8 luidspreker groepen, type SHP/8P-KRK/8
- 96710331: Voeding 15V/2Adc met power-on led
- 96710340: RS232 Audio Control Unit
- aansluitingen voor o.a. PC, versterker en microfoons
- diverse breekpoorten voor kabelinvoer
- grondplaat met 2x DIN-rail, deksel met deur
- afmetingen: H 375 x B 305 x D 99 mm

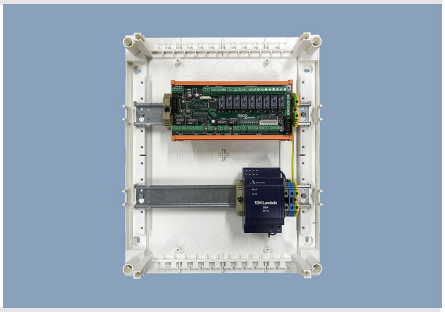

Artikelnummer: 96710343

Kabelverdeelkast voor 16 luidspreker groepen, type SHP/8P-KRK/16
- 96710331: Voeding 15V/2Adc met power-on led
- 96710340: RS232 Audio Control Unit
- 96710367: 1x uitbreidingsprint met 8 groepen
- diverse breekpoorten voor kabelinvoer
- grondplaat met 2x DIN-rail, deksel met deur
- afmetingen: H 375 x B 305 x D 99 mm

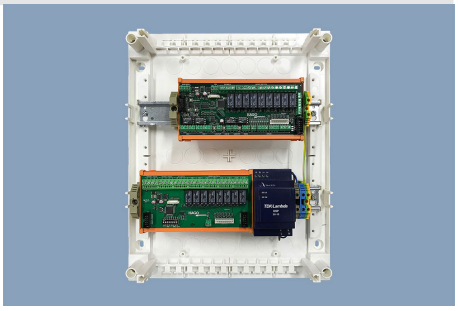


HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht


Artikelnummer: 96710344

Kabelverdeelkast voor 24 luidspreker groepen, type SHP/8P-KRK/24
- 96710331: Voeding 15V/2Adc met power-on led.
- 96710340: RS232 Audio Control Unit
- 96710367: 2x uitbreidingsprint met 8 groepen
- diverse breekpoorten voor kabelinvoer
- grondplaat met 3x DIN-rail, deksel met deur
- afmetingen: H 515 x B 305 x D 99 mm

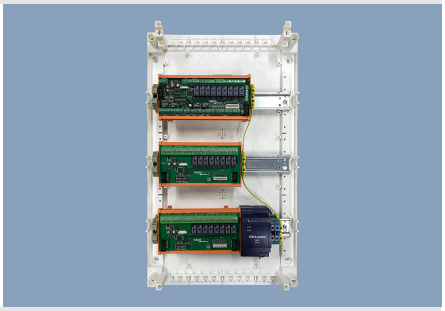

Artikelnummer: 96710345

Kabelverdeelkast voor netwerk met 8 luidspreker groepen, type SHP/8P-KNK/8.
- 96710331: Voeding 15V/2Adc met power-on led.
- 96710341: RS232 Audio Control Unit
- aansluitingen voor o.a. PC, versterker en microfoons
- diverse breekpoorten voor kabelinvoer
- grondplaat met 2x DIN-rail, deksel met deur
- afmetingen: H 375 x B 305 x D 99 mm

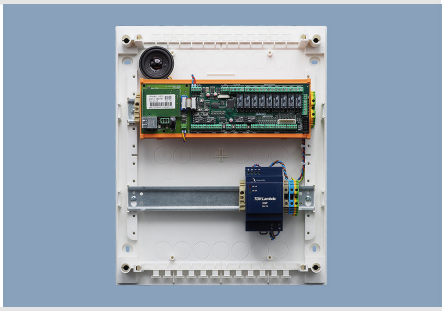


Artikelnummer: 96710346

Kabelverdeelkast voor 16 luidspreker groepen, type SHP/8P-KNK/16
- 96710331: Voeding 15V/2Adc met power-on led
- 96710341: RS232 Audio Control Unit
- 96710367: 1x -uitbreidingsprint met 8 groepen
- diverse breekpoorten voor kabelinvoer
- grondplaat met 2x DIN-rail, deksel met deur
- afmetingen: H 375 x B 305 x D 99 mm



Artikelnummer: 96710347

Kabelverdeelkast voor 24 luidspreker groepen, type SHP/8P-KNK/24
- 96710331: Voeding 15V/2Adc met power-on led
- 96710341: RS232 Audio Control Unit
- 96710367: 2x uitbreidingsprint met 8 groepen
- diverse breekpoorten voor kabelinvoer
- grondplaat met 3x DIN-rail, deksel met deur
- afmetingen: H 515 x B 305 x D 99 mm

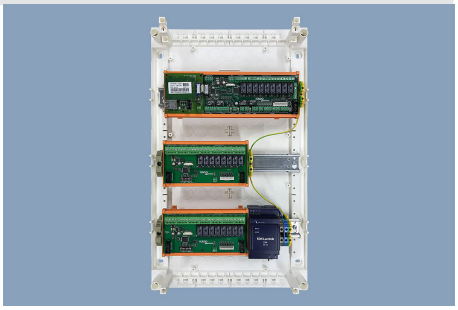

HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht

Artikelnummer: 96710350

Metalen kabelverdeelkast, uitbreidbaar tot 80 aansluitingen, type SHP/8P-MRK/8
- 96710332: DIN-rail Voeding 15Vdc/4A met power-on led
- 96710340: RS232 Audio Control Unit
- 96710367: 9 vrije posities voor uitbreidingsprinten
- kabelinvoer via wartelplaat aan onder of bovenzijde
- afsluitbare kastdeur, links of rechtsdraaiend te monteren
- afmetingen: H 500 x B 400 x D 155 mm




Artikelnummer: 96710351

Metalen kabelverdeelkast, uitbreidbaar tot 80 aansluitingen, type SHP/8P-MNK/8
- 96710332: DIN-rail Voeding 15Vdc/4A met power-on led
- 96710341: Netwerk Audio Control Unit
- 96710367: 9 vrije posities voor uitbreidingsprinten
- kabelinvoer via wartelplaat aan onder of bovenzijde
- afsluitbare kastdeur, links of rechtsdraaiend te monteren
- afmetingen: H 500 x B 400 x D 155 mm




Artikelnummer: 96710352

Kabelverdeler in schuiflade voor 19 inch kast, type SHP/8P-MRL/8
- aansluitingen voor o.a. PC, versterker en microfoons
- muziek aansluiting op het voorpaneel
- trekontlasting en goten voor de afgaande bekabeling
- 96710340: RS232 Audio Control Unit
- 96710331: DIN-rail voeding 15Vdc/2A met power-on led
- 3HE x 485 x 400 mm zwart metaal

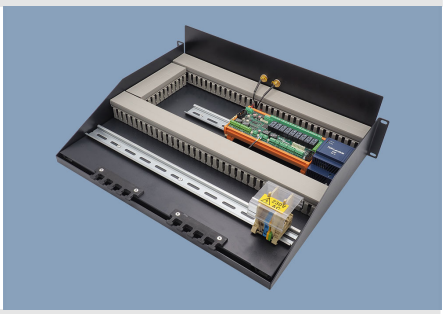

Artikelnummer: 96710353

Kabelverdeler in schuiflade voor 19 inch kast, type SHP/8P-MRL/16
- aansluitingen voor o.a. PC, versterker en microfoons
- muziek aansluiting op het voorpaneel
- trekontlasting en goten voor de afgaande bekabeling
- 96710340 + 96710367 voor 16 aansluitingen
- 96710331: DIN-rail Voeding 15Vdc/2A met power-on led
- 3HE x 485 x 400 mm zwart metaal

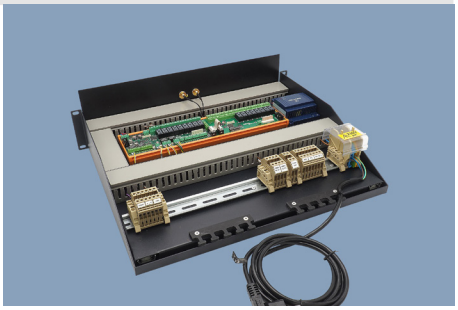


HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht

Artikelnummer: 96710354

Kabelverdeler in schuiflade voor 19 inch kast, type SHP/8P-MRL/8K
- aansluitingen voor o.a. PC, versterker en microfoons
- muziek aansluiting op het voorpaneel
- trekontlasting en goten voor de afgaande bekabeling
- 96710340: RS232 Audio Control Unit
- 96710331: DIN-rail voeding 15Vdc/2A met power-on led
- 3HE x 485 x 400 mm zwart metaal

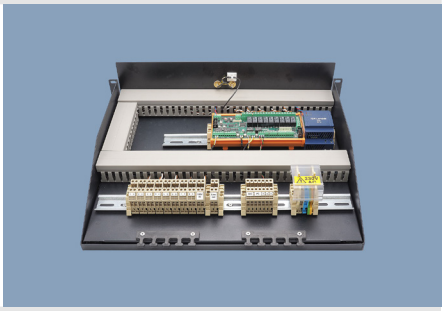


Artikelnummer: 96710355

Kabelverdeler in schuiflade voor 19 inch kast, type SHP/8P-MRL/8R
- aansluitingen voor o.a. PC, versterker en microfoons
- muziek aansluiting op het voorpaneel
- trekontlasting en goten voor de afgaande bekabeling
- 96710.258: 8 bufferrelais voor luidsprekergroepen
- 96710340: RS232 Audio Control Unit
- 96710331: DIN-rail Voeding 15Vdc/2A met power-on led
- 3HE x 485 x 400 mm zwart metaal



Artikelnummer: 96710356

Kabelverdeler in schuiflade voor 19 inch kast, type SHP/8P-MNL/8
- aansluitingen voor o.a. PC, versterker en microfoons
- muziek aansluiting op het voorpaneel
- trekontlasting en goten voor de afgaande bekabeling
- 96710341: Netwerk Audio Control Unit
- 96710.332 : DIN-rail Voeding 15Vdc/4A met power-on led
- 3HE x 485 x 400 mm zwart metaal

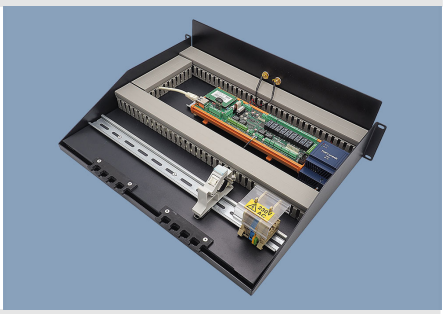

Artikelnummer: 96710324

ITC Mengversterker 120W, type T-120-FP
- uitgang geschikt voor 4 - 16 Ohm, 50, 70 en 100 Volt
- inbouw 19 inch of tafelmodel en voorzien van 4 Microfoon- en 4 Aux ingangen
- AMP-IN aansl. XLR voor ACR of ACN modules
- afmetingen: B 484 x D 303 x H 88mm (2 HE)
- gewicht: ca. 9,7 kg - power consumption (230V)200 Watt



HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht

Artikelnummer: 96710326

ITC Mengversterker 240W, type T-240-FP
- uitgang geschikt voor 4 - 16 Ohm, 50, 70 en 100 Volt
- inbouw 19 inch of tafelmodel en voorzien van 4 Microfoon- en 4 Aux ingangen
- AMP-IN aansl. XLR voor ACR of ACN modules
- afmetingen: B 484 x D 358 x H 88mm (2 HE)
- gewicht: ca. 16 kg
- power consumption (230V)400 Watt



Artikelnummer: 96710328

ITC Mengversterker120W, type T-120
- uitgang geschikt voor 4 - 16 Ohm, 70 en 100 Volt
- 19 inch rek montage
- AMP-IN aansl. XLR voor ACR of ACN modules
- afmetingen: B 484 x D 303 x H 88mm (2 HE)
- gewicht: ca. 9,3 kg
- power consumption (230V) 200 Watt



Artikelnummer: 96710398

ITC 1 HE klasse D eindversterker 120W, type T1-120-DS
- uitgangspanning omschakelbaar tussen 70V en 100V
- master volumeregelaar
- ledindicaties voor beveiliging en signaaldetectie
- schroefaansluitingen voor de ACR of ACN modules
- alleen geschikt voor 19 inch rek montage
- afmetingen: B 484 x D 315 x H 44mm / 3,7 kg
- opgenomen vermogen : 160 W



Artikelnummer: 96710399

ITC 1 HE klasse D eindversterker 240W, type T1-240-DS
uitgangspanning omschakelbaar tussen 70V en 100V
- master volumeregelaar
- ledindicaties voor beveiliging en signaaldetectie
- schroefaansluitingen voor de ACR of ACN modules
- alleen geschikt voor 19 inch rek montage
- afmetingen: B 484 x D 315 x H 44mm / 3,7 kg
- opgenomen vermogen : 300 W



HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht

Artikelnummer: 96710323-PCI

Microfoontableau voor aansluiting op PC, type SHP/8P-MPCI
- aan te sluiten op de microfooningang van de PC
- 2,5m aansluitsnoer met 3,5mm stereo jack plug
- zwarte kunststof behuizing met microfoon op zwanenhals
- lengte zwanenhals inclusief plopkap : 31 cm
- afmetingen: L 100 x B 140 x H 52 mm
- gewicht: ca. 800 gram




Artikelnummer: 96710323-H

Microfoontableau voor aansluiting op PC, type SHP/8P-MACU2
- spreektoets en led signalering voor bezet en spreken
- 4,5m Televox aansluitsnoer, zwart
- 6-polige vergrendelbare XLR connector
- lengte zwanenhals inclusief plopkap : 31 cm
- afmetingen: L 100 x B 140 x H 52 mm
- gewicht: ca. 800 gram




Artikelnummer: 96710360

PC-softwarepakket voor lesroosters en omroep, SHP/8P-WSP
- server / client (4x) applicatie, onder Windows 10 of hoger
- sturing luidspreker zone's via netwerk of RS232
- tijdsignaal naar versterker via netwerk of geluidskaart
- maximaal 120 luidspreker groepen voor omroep/tijdseintijdsignalen zelf uit-breidbaar met wav/mp3 files
- 8 lestijdroosters

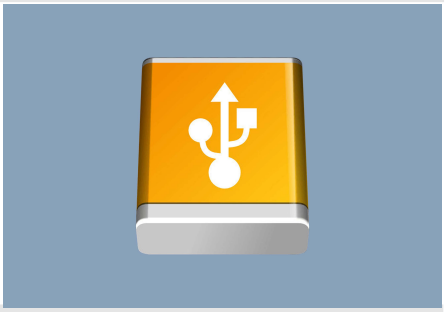

Artikelnummer: 50710008

DNH wandopbouw-luidspreker, type CP-6-T
- 6W / 70-100V instelbaar op : 0,5 - 1,5 - 3 - 6 Watt
- kunststof ABS, kleur wit (RAL-9010)
- bestaat uit een grondplaat en afneembare kap
- schroefaansluitingen op 3-voudige kroonsteen
- diverse kabelinvoer openingen
- afmetingen: B 149 x H 193 x D 67mm, ca. 600 gram

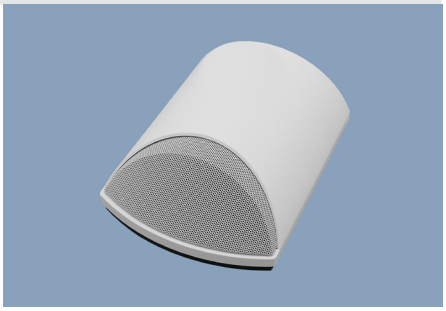


HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht

Artikelnummer: 50710010

DNH wandopbouw-luidspreker, type CP-6-T
- 6W / 70-100V instelbaar op : 0,5 - 1,5 - 3 - 6 Watt
- kunststof ABS, kleur wit (RAL-9010)
- bestaat uit een grondplaat en afneembare kap
- schroefaansluitingen op 3-voudige kroonsteen
- diverse kabelinvoer openingen
- afmetingen: B 149 x H 270 x D 67mm, ca. 770 gram

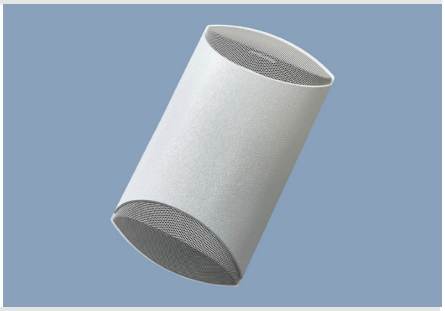


Artikelnummer: 96710263-T

RCS-design opbouwluidspreker, type BC-006-T
- 6W /100 V instelbaar op: 1,5 - 3 - 6 Watt
- balvast kunststof, kleur wit
- gebogen vormgeving, open achterzijde
- schroefaansluitingen 2,5 - 4 mm² op 4-voudige kroonsteen
- plafond of wandmontage met 2 schroeven
- afmetingen L 270 x B 204 x H 66 mm, ca 1000 gram



Artikelnummer: 96710255

ITC Plafond inbouw-luidspreker, type T-105-L
- 6W / 70-100V instelbaar op : 0,5 - 1,5 - 3 - 6 Watt
- metalen chassis & luidsprekerrooster RAL-9010 gelakt
- inbouwsparing: Ø170 x D 62 mm
- 4-voudige kroonsteen 2,5 - 4 mm²
- montage met 2 klemveren 3 - 40 mm
- afmetingen: Ø 203 x H 62 mm, ca. 650 gram

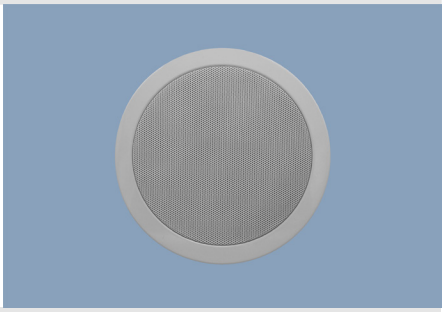

Artikelnummer: 50750008

DNH-hoornluidspreker voor buitenterreinen, type HP-10-T
- 10W / 70-100V instelbaar op : 1 - 2,5 - 5 - 10 Watt
- hoorn en beugel van kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-66, afneembare kap met M20 wartel aan de achterzijde
- geluidsdruk 1W-1m: 107 dB, max.: 117 dB
- frequentiebereik: 370 - 12.000 Hz
- afmetingen: Ø 139 x L 200 mm, ca. 1,1 kg



HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht


Artikelnummer: 50750010

DNH-hoornluidspreker voor buitenterreinen, type HP-15-T
- 15W / 70-100V instelbaar op 2 - 4 - 7,5 - 15 Watt
- hoorn en beugel van kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-66, afneembare kap met M20 wartel en blindstop
- geluidsdruk 1W-1m: 108 dB, max.: 118 dB
- frequentiebereik: 330 - 8.000 Hz
- afmetingen: Ø 200 x L 250 mm, ca. 1,4 kg




Artikelnummer: 50750031

DNH inbouw hoornluidspreker, type HPS-6C-T
- 6W / 70-100V instelbaar op 0,5 - 1,5 - 3, - 6 Watt
- kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-67, M20 wartel en blindstop
- geluidsdruk 1W-1m: 100 dB, max.: 107 dB
- frequentiebereik: 300 - 20000 Hz
- afmetingen: Cutout Ø 99mm L121 x B 121 x D 132 mm, ca. 0,6 kg

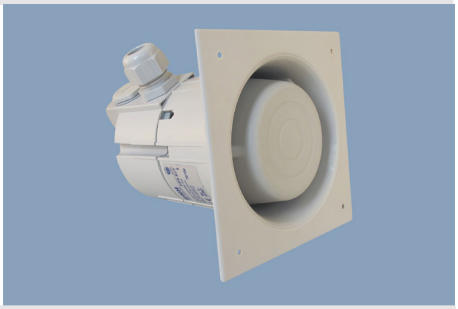

Artikelnummer: 50750002

DNH-hoornluidspreker, type HP-8-T
- 8W / 100V instelbaar op 0,4 , 0,7 - 1,5, 2 , 4, - 8 Watt
- kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-67, M12 wartel en blindstop
- geluidsdruk 1W-1m: 101 dB, max.: 110 dB
- frequentiebereik: 300 - 20000 Hz
- afmetingen: L133 x B 133 x D 94 mm, ca. 0,66 kg

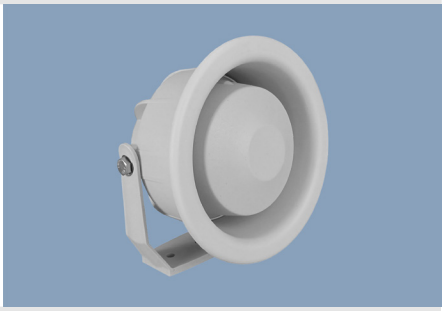

Artikelnummer: 50750030

DNH-hoornluidspreker, type HP-6C-T
- 6W / 100V instelbaar op 0,5 , 1,5, 3 , 6 Watt
- kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- IP-67, M12 wartel en blindstop
- geluidsdruk 1W-1m: 100 dB, max.: 107 dB
- frequentiebereik: 300 - 20000 Hz
- afmetingen: L132 x B 97 mm, ca. 0,62 kg




HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

SHP/8 Plus Productoverzicht

Artikelnummer: 50751019

DNH-hoornluidspreker, type DSP-15-T
- 70/100V trafo : 15 - 7,5 - 4 - 2 W
- hoorn en beugel van kunststof ABS-kleur grijs (RAL 7035)
- M20 wartel + blindstop doorlaat 6-12mm
- SPL 1W-1M : 106 dB / 117 dB max
- frequentiebereik : 350 - 11.000 Hz
- afmetingen : 274 x 200 x L348 mm, 1,9 kg

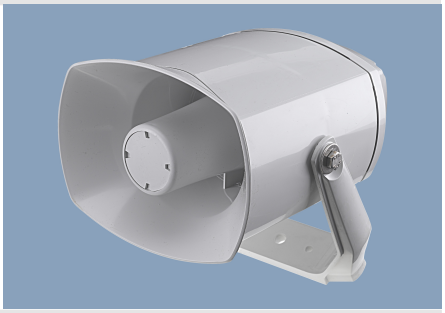

Artikelnummer: 96710301

Aansluitdoos voor SHP/8P bedieningstoestel, type SHP/8P-7P-XLR-WCD
- 7 polig mic. XLR chassisdeel Female
- losneembare kabel-schroefaansluiting
- kleur WCD : zuiver wit RAL9010
- afmetingen : 80 x 80 x 66 mm
- onder/boven/achter kabel invoeren



Artikelnummer: 96710303

Aansluitdoos voor SHP/8P bedieningstoestel, type SHP/8P-RSA-WCD
- SHP/8P bedieningstoestel met RS 232 extender voor het overbruggen van afstanden van 35 tot 1200 meter
- RJ-45 aansluiting voor UTP-cat kabel
- 5 p 180° female DIN chassisdeel
- kleur WCD : zuiver wit RAL9010
- afmetingen : 80 x 80 x 66 mm
- onder/boven/achter kabel invoeren



Artikelnummer: 96710268

RS-232 Extender voor SHP/8 plus systeem
- verlengd het RS-232 signaal tot 1200 m
- RJ45 tbv CAT kabel tussen de extenders
- losneembare schroefaansluiting voeding
- voeding tussen 12 en 24 Vdc, 90mA
- meegeleverde adapter : 12V/1A
- transmissiesnelheid : 115 kbps
- afmetingen : 80 x 42 x 22 mm - 300g



HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com